



MT serisi eriyik sıcaklık sensörleri, hızlı tepki süresi, mükemmel kararlılık ve doğru ölçüm yeteneği ile ekstrüzyon prosesinde eriyik ve çekirdek sıcaklık tespiti için özel olarak geliştirilmiştir.

Kimyasal elyaf, plastik ve kauçuk, dokunmamış kumaşlar ve petrokimya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm Aralığı	0 ~ 400°C	
Doğruluk	±%0.2 FSO, ±%0.5 FSO	
Sıcaklık Profili	Termokupl	Isıl Direnç
	E / J / K	PT100
Elektriksel Bağlantı	Direkt kablo bağlantısı 2 pin: 2 pin özel bağlantı	Direkt kablo bağlantısı 3 pin 2: 3 pin özel bağlantı
Prob Dişi	M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M18x1.5, 1/2" - 20 UNF	
Prob Derinliği	0 – 30 mm	
Prob Şekli	MT301X : Konik prob MT302X : Elmas prob	
Sert / Esnek Gövde	Sert = 150 mm (Max < 450 mm) Esnek = 50 mm (Max < 3000 mm)	



MT301X Serisi
Konik prob sıcaklık sensörü




MT302X Serisi
Elmas prob sıcaklık sensörü


ÖZELLİKLER VE ÇİZİMLER



MT3011 serisi konik prob direkt kablo tipi




MT3021 serisi elmas prob direkt kablo tipi



MT3012 serisi konik prob 2PİN/3PİN konnektör tipi



MT3022 serisi elmas prob 2PİN/3PİN konnektör tipi

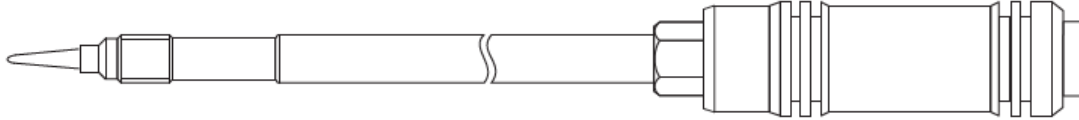

MT3012 serisi konik prob 3PİN konnektör tipi



MT3022 serisi elmas prob 3PİN konnektör tipi

SİPARİŞ KODU

Model

MT3011
MT3012
MT3013
MT3021
MT3022
MT3023

Prob Derinliği

0 – 30 mm arasında
seçilebilir

Esnek Gövde

3000 mm'ye kadar
seçilebilir

MT30XX - **1/2" - 20** - **20** - **150** / **2000** - **K**

Prob Dişi

M10x1.0
M12x1.5
M14x1.5
M18x1.5
1/2"- 20 UNF

Sert Gövde

450 mm'ye kadar
seçilebilir

Sıcaklık Sensörü

E : E termokupl
K : K termokupl
J : J termokupl
PT100 : PT100

Örnek : MT3011 - 1/2" - 20 - 15 - 150/2000 - K
Model MT3011, 1/2"- 20UNF pro dişi, konik prob derinliği 15mm, sert gövde boyu 150mm, esnek gövde 2000mm, K tip termokupl

Atek Elektronik Sensör Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Gebze OSB, 800. Sokak, No:814 Gebze/KOCAELİ/TURKEY
Tel: +90 262 673 76 00 Fax: +90 262 673 76 08
www.ateksensor.com info@ateksensor.com